

Dôme standard - Monté sur tige



Concept : Abat-jour d'entrepôt standard classique. Fabriqué à l'origine chez Spero Electric au début des années 1900, ce luminaire a résisté à l'épreuve du temps pour les besoins d'éclairage qui s'étendent à travers l'industrie. Caractérisé par un filage en aluminium résistant à la corrosion avec un rebord roulé pour une résistance à l'eau supplémentaire.

Lampage : Options de lampage à incandescence et LED disponibles, 120-277V, Triac, ELV, Lutron et 0-10V disponibles.

Fini : Revêtement en poudre avec polyester offrant une résistance UV élevée pour les installations extérieures. Qualité marine disponible pour les emplacements côtiers.

Certification : cULus pour emplacements humides.

BAA/BABA : Veuillez ajouter BAA ou BABA à la fin du numéro de pièce si le projet l'exige.

A Série

Standard Dome:

Code	Nom	Puissance
508	8" Standard Dome	60
510	10" Standard Dome	60
512	12" Standard Dome	100
514	14" Standard Dome	150
516	16" Standard Dome	200
518	18" Standard Dome	300
520	20" Standard Dome	300

* Requiert un fini, voir B, -iGXX = Fini intérieur, -eGXX = Fini extérieur, Exemple : 512-iG1-eG0

B Fini

iGXX pour intérieur, eGXX pour extérieur

Powder Coat Finishes:

Code	Nom
GXX	To be determined.
G0	Black
G1	White
G2	Red
G4	Blue
G5	Green
G6	Brown
G8	Dark Bronze
G9	Silver
G10	Dark Green
G12	Brushed Aluminum
G16	Silver Wrinkle
G27	Matte Black
G28	Sun Gold
G41	Sand
G42	Pastel Blue
G43	Pale Green
G44	Oxblood
G45	Emerald

LAC02, LAH01 la température de couleur est ajustable sur le terrain - 30, 35, 40, 50K

C Type de lampe


Douilles:



Code	Nom
MED5	Douille à base moyen E26

Adjustable LED Lumens & Kelvin Module - Indoor/Outdoor:

Dôme standard - Monté sur tige



Code	Nom
------	-----

LAC02	LAC02 1500-2400LM, 30-50K, 23W, 80CRI
LAC03	LAC03 1650-2750LM, 27-50K, 23W, 90CRI
LAH01	LAH01 3000-5000LM, 27-50K, 43W, 80CRI
LAH02	LAH02 3300-5250LM, 27-50K, 43W, 90CRI

*Style LAH uniquement 16 po+ compatible

D Lentille

Verre 41 Jelly Jar dans les RLM:



Code	Nom
------	-----

41	41 - Clear for RLM
41-Pontil	Lentille en verre à pontil 41 pour RLM
41F	41 Frost pour RLM
41PR	41 Prismatic for RLM
41S	41S Court Clair pour RLM
41SF	41 Givré court pour RLM
41SP	41SP Prismatique court pour RLM

Verre 42 Jelly Jar dans les RLM:



Code	Nom
------	-----

42	42 Clear for RLM
-----------	------------------

Code	Nom
42F	42 Dépoli pour RLM
42PR	42 Prismatique pour RLM

E Grille de protection

Gardiens de globe:



Code	Nom
31DCG	31DCG
31WG	31 Grille protecteur pour Vaportight
32DCG	32DCG
32WG	Garde-câble de 32 pour verre de 42

* Requiert un fini, voir B, -GXX, Exemple : 31DCG-G0

F Grille métallique

Gardes-fil:



Code	Nom
4GR14	14in Wireguard
4GR16	16in Wireguard
4GR18	18in Wireguard
4GR24	24in Wireguard
108AR	8in Wireguard
110AR	10in Wireguard
112AR	12in Wireguard
113AR	13in Wireguard
114AR	14in Wireguard
115AR	15in Wireguard

Code	Nom
116AR	16in Wireguard
118AR	18in Wireguard
120AR	20in Wireguard

* Requiert un fini, voir B, -GXX, Exemple : 112AR-G2

G Pavillon

Dais de tige:



Code	Nom
640-50	Canopy kit for 1/2" Rigid Stem
640-75	Canopy kit for 3/4" Rigid Stem
642-50	Aligner Canopy Kit for 1/2" Swivel Stem
642-75	Trousse de Plateau Aligner pour Tige Pivotante 3/4"
SC-PLATE-75	Die Cast Canopy for 3/4" Rigid Stem
SC-	Plateau et boîte de sortie moulés sous
PLATE-75-OB	pression pour tige rigide 3/4 po

* Requiert un fini, voir B, -GXX, Exemple : 640-75-G0



H Longueur de la tige

Longueur de la tige:


Code	Nom
ST3-6	6" Stem 3/4"
ST3-12	12" Stem 3/4"
ST3-18	18" Stem 3/4"
ST3-24	24" Stem 3/4"
ST3-36	36" Stem 3/4"
ST3-42	42" Stem 3/4"
ST3-48	48" Stem 3/4"
ST3-60	60" Stem 3/4"
ST3-72	72" Stem 3/4"
ST3-96	96" Stem 3/4"

* Requiert un fini, voir B, -GXX, Exemple : ST3-36-G0, Pour 1/2-NPT, remplacez ST3 par ST2

Dôme standard - Monté sur tige

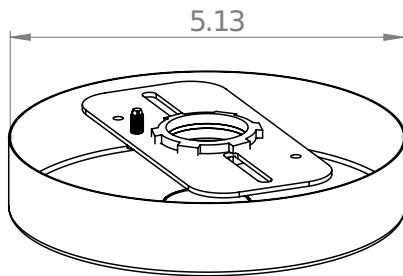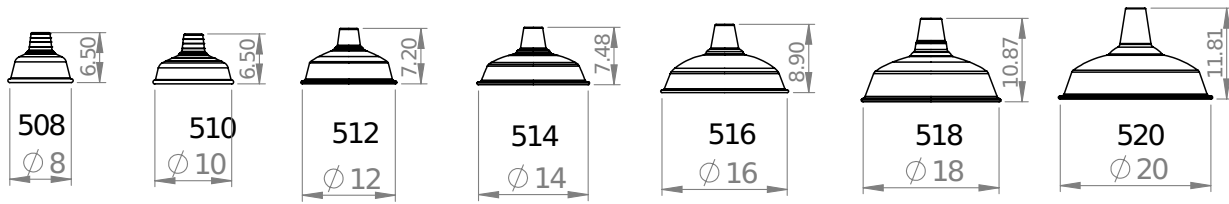

640-50 - 1/2" NPT CANOPY

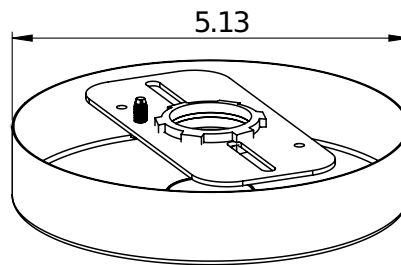

640-75 - 3/4" NPT CANOPY